9498 MT200-Spanish4bT 4/10/06 3:06 PM Page 1

microTALK®

Controles e indicadores de la radio

Botón para hablar (Talk Button)

Pulse y mantenga pulsado este botón para hablar. Con el micrófono a unos cinco (5) cm de distancia de la boca, hable con una voz normal.

Suelte el **botón** cuando termine de hablar y escuche para ver si le responden. No podrá recibir llamadas mientras tenga pul sado el **botón para hablar**.

NOTA Ambas radios deben estar sintonizadas en el mismo canal para poder comunicarse.

Altavoz/ Micrófono/ Enchufe de carga

Visualizador de cristal líquido

Botón de modo/ encendido (Mode/Power Button)

Pulse y mantenga este botón pulsado para **encender** y **apagar** la radio.

Pulse y suelte para acceder al modo Función (Function) para cambiar el canal.

El número del canal destellará cuando se seleccione ese modo. Use los botones **ascendente/ descendente** para seleccionar un canal.

Botones ascendente/ descendente

Pulse y suelte para ajustar el volumen.

Mientras esté en modo Función, pulse y suelte para cambiar de canal.

Botón de llamada (Call Button)

Pulse y suelte para avisar a los demás que está llamando.

MODELO DE RADIO BIDIRECCIONAL

MT 200

No hay nada como Cobra®

Español

Pilas y cargador de pared

Pilas

Para instalar o cambiar las pilas:

1. Retire el clip para el cinturón soltando la traba del clip y deslizándolo hacia arriba.
2. Tire hacia arriba de la traba que bloquea la tapa del compartimiento de las pilas para retirar la misma.
3. Introduzca las tres pilas recargables AAA (también funciona con pilas alcalinas no recargables). Coloque las pilas de acuerdo con lo que indican las marcas de polaridad.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y el clip para el cinturón.

Cargador de pared

Para cargar las pilas en la radio:

1. Verifique que se hayan colocado correctamente las pilas. Consulte más arriba las instrucciones para la instalación de las pilas.
2. Introduzca el conector redondo del cargador de pared en el enchufe de carga de la parte superior de la radio. El cargador de pared tiene dos conectores redondos que permiten cargar una o dos radios a la vez.
3. Conecte el cargador de pared en un enchufe de electricidad.

Normalmente se necesitan 15 horas para recargar completamente las pilas. No se recomienda recargar las pilas más de 24 horas. El tiempo de funcionamiento estimado con una carga completa es de 8 horas.

Use sólo las pilas recargables y el cargador de pared provistos para recargar su radio Cobra microTALK®. También pueden usarse pilas alcalinas no recargables.

Visor LCD con iluminación de fondo

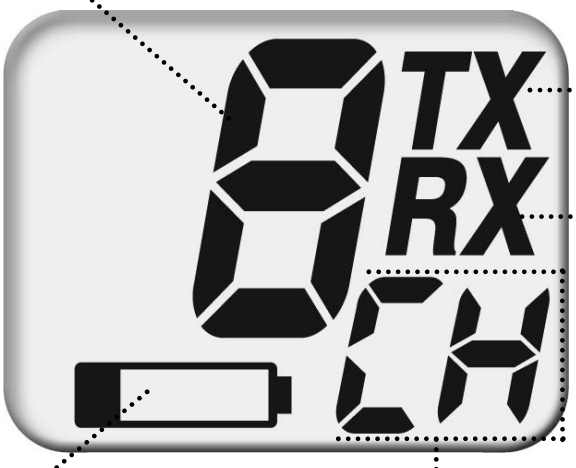

Número de canal

Mientras está en el modo **Espera (Standby)** o cuando se selecciona un canal, marca el canal actual (de 1 a 8).

Cuando se ajusta el volumen, muestra el nivel actual (de 1 a 8).

Icono de transmisión

Visible cuando se transmite un mensaje.

Icono de recepción

Visible cuando se recibe un mensaje.

Icono de poca pila

Destella cuando las pilas tienen poca carga.

Su radio microTALK® tiene un circuito exclusivo diseñado para ampliar la vida útil de las pilas. Si no se efectúan transmisiones en un período de diez (10) segundos, la radio cambiará automáticamente al modo **Ahorro de pila (Battery Save)**. Esto no afectará la capacidad de la radio de recibir transmisiones.

Indicador de canal/volumen

"CH" aparece visible cuando está en el modo **Espera** o cuando se selecciona un canal.

"LE" aparece visible cuando se ajusta el volumen.

Declaración de Conformidad, Garantía y Servicio al Cliente

Declaración de Conformidad

Esta declaración es responsabilidad del fabricante/importador

Cobra Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Irlanda

Fecha: 21 de noviembre de 2005

Esta declaración certifica que el siguiente producto:
RADIO MÓVIL PRIVADO: MT 200
(Identificación del producto)

cumple con los requisitos esenciales de protección de la Directiva 1999/5/EC de equipo de radio y terminales de telecomunicaciones (Radio and Telecommunications Terminal Equipment, R & TTE) sobre la aproximación de las leyes de los estados miembro sobre asuntos de Espectros de Radio, Compatibilidad Electromagnética (Electromagnetic Compatibility, EMC) y Seguridad Eléctrica. Esta declaración se aplica a todos los artículos fabricados de conformidad con la documentación técnica adjunta, descrita en el Anexo II de la Directiva que forma parte de esta declaración. La evaluación del cumplimiento del producto (clase 2.6) en relación con los requisitos esenciales, conforme al Artículo 3 de equipo de radio y terminales de telecomunicaciones, se fundó en el Anexo IV de la Directiva 1999/5/EC y en las siguientes normas:

Espectro de Radio:	**EN 300 296-1 V1.1.1 (2001-03)** **EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)**
Compatibilidad Electromagnética:	**EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)**
Seguridad Eléctrica:	**IEC 60950-1:2001 /** **EN 60950-1:2001**
Exposición RF:	**EN 50392 (2004-02)**

DUBLÍN, IRLANDA MIKE KAVANAGH

Garantía y Servicio al Cliente

Para obtener información sobre la garantía y el servicio al cliente, comuníquese con su distribuidor local.

CE 0682 !

El uso en los países de la UE está sujeto a las leyes y reglamentos locales.

CEEL™ es marca comercial de Cobra Electronics Corporation, EE.UU.

El diseño de la serpiente y microTALK® son marcas comerciales registradas de Cobra Electronics Corporation, EE.UU.

©2006 Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Irlanda

www.cobra.com

Este equipo fue diseñado para uso en:

AT	✓	CY	✓	FI	✓	IE	✓	LU	✓	PT	✓
BA		CZ	✓	FR	✓	IS	✓	MK		RO	✓
BE	✓	DE	✓	GB	✓	IT	✓	MT	✓	SE	✓
BG	✓	DK	✓	GR	✓	LT	✓	NL	✓	SI	✓
CH	✓	EE	✓	HR		LV	✓	NO	✓	SK	✓
CS		ES	✓	HU	✓	LI	✓	PL	✓	TR	✓

✓Países en que se usa